



СОЮЗ СОВЕТСКИХ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  
РЕСПУБЛИК


(19) **SU** (11) **1105761** **A**

3(5) G 01 F 13/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР  
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

# ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

## К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



- (21) 3530565/18-10  
(22) 03.01.83  
(46) 30.07.84. Бюл. № 28  
(72) С.В.Кочергин и В.Д.Кузьмин  
(71) Государственный научно-исследовательский энергетический институт им. Г.М.Кржижановского  
(53) 681.121 (088.8)  
(56) 1.Авторское свидетельство СССР № 366267, кл. G 01 F 13/00, 1971.  
2.Авторское свидетельство СССР № 662806, кл. G 01 F 11/24, 1977 (прототип).

(54) (57) ДОЗАТОР СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, содержащий полый корпус с верхним загрузочным и нижним выпускным отверстиями, расположенный в корпусе поворотный элемент с приводом и каналом, установленным с возможностью совмещения с загрузочным и выпускным отверстиями, пневматический источник вывода сыпучего материала из канала,

отличающийся тем, что, с целью повышения точности дозирования, в него введены индикатор вращения привода, синхронизатор, преобразователь, электронный ключ, источник питания, а пневматический источник выполнен в виде электроразрядного ускорителя с емкостным накопителем, причем канал герметично разделен на две части гибкой мембраной, а в корпусе выполнены два отверстия для соединения электроразрядного ускорителя с загрузочным отверстием и частью канала диска, не сообщающейся с загрузочным и выпускным отверстиями, при этом выход индикатора вращения привода соединен через синхронизатор, преобразователь и первый вход электронного ключа с входом электроразрядного ускорителя, а второй вход электронного ключа соединен с источником питания через емкостной накопитель.

(19) **SU** (11) **1105761** **A**

Изобретение относится к дозированию сыпучих материалов и может быть использовано в энергетической и других отраслях промышленности.

Известен дозатор сыпучих сред, содержащий цилиндрический корпус с бункером и выходным штуцером и установленный в нем приводной диск с ячейками, снабженный приводом [1].

Однако известный дозатор характеризуется низкими точностью и надежностью дозирования сыпучих сред.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к изобретению является дозатор сыпучих материалов, содержащий полый корпус с верхним загрузочным и нижним выпускным отверстиями, расположенный в корпусе поворотный элемент с приводом и каналом, установленным с возможностью совмещения с загрузочным и выпускным отверстиями, пневматический источник вывода сыпучего материала из канала [2].

Недостаток данного дозатора состоит также в низкой точности дозирования микродоз, обусловленной неоднородностью размеров канала при его вращении.

Цель изобретения - повышения точности дозирования сыпучих материалов.

Указанная цель достигается тем, что в дозатор сыпучих материалов, содержащий полый корпус с верхним загрузочным и нижним выпускным отверстиями, расположенный в корпусе поворотный элемент с приводом и каналом, установленным с возможностью совмещения с загрузочным и выпускным отверстиями, пневматический источник вывода сыпучего материала из канала, введены индикатор вращения привода, синхронизатор, преобразователь, электронный ключ, источник питания, а пневматический источник выполнен в виде электроразрядного ускорителя с емкостным накопителем, причем канал герметично разделен на две части гибкой мембраной, а в корпусе выполнены два отверстия для соединения электроразрядного ускорителя с загрузочным отверстием и частью канала диска, не сообщаемой с загрузочным и выпускным отверстиями, при этом выход индикатора вращения привода соединен через синхронизатор, преобразователь и первый вход электронного ключа с

входом электроразрядного ускорителя, а второй вход электронного ключа соединен с источником питания через емкостной накопитель.


На чертеже изображен предлагаемый дозатор.

Дозатор сыпучих материалов содержит корпус 1 с бункером 2, верхним загрузочным 3 и нижним выпускным 4 отверстиями, поворотный элемент 5 с приводом 6, каналами 7 и ячейками 8, образованными мембранами 9, электроразрядный ускоритель 10 с емкостным накопителем 11, индикатор вращения 12, соединенный через синхронизатор 13, преобразователь 14 с первым входом электронного ключа 15, второй вход которого подключен через емкостный накопитель 11 к источнику питания 16. Электроразрядный ускоритель 10 соединен через трубки 17 с отверстиями 18 и 19 в корпусе 1.

Работа дозатора осуществляется следующим образом.

Сыпучий материал из бункера 2 заполняет ячейку 8. Привод 6 обеспечивает вращение поворотного элемента 5. Синхронизатор 13 через преобразователь 14 и электронный ключ 15 подает напряжение с емкостного накопителя 11, разряд которого осуществляется в электроразрядном ускорителе 10. По длине трубок 17 формируется ударная волна, разделяющаяся на два фронта. Ударный фронт, движущийся через отверстие 18, поступает в бункер 2, далее движется по сыпучей среде, обеспечивая постоянную порозность порошка в ячейке 8 за счет постоянства параметров ударной волны, при движении через отверстие 19 - достигает мембраны 9 ячейки 8, соединенной с выпускным отверстием 4, действует на нее подобно поршню, обеспечивая полное удаление дозы сыпучей среды через выпускное отверстие 4. Привод 6 обеспечивает вращение поворотного элемента 5, перемещая заполненную сыпучей средой ячейку 8 к загрузочному 3 и выпускному 4 отверстиям.

Таким образом достигается циклическое дозирование сыпучего материала с постоянной порозностью, обеспечиваемой постоянством параметров ударной волны, что обуславливает повышение точности дозирования.

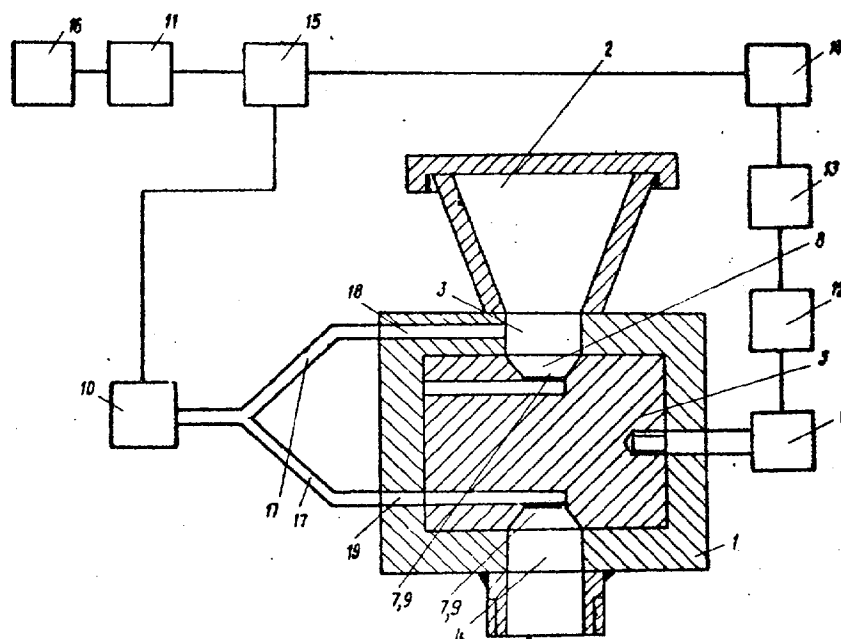

Составитель В.Ермаков  
 Редактор М.Келемеш Техред Л.Коцюбняк Корректор Е.Сирохман  
 Заказ 5586/32 Тираж 610 Подписное  
 ВНИИПИ Государственного комитета СССР  
 по делам изобретений и открытий  
 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5  
 Филиал ППП "Патент", г.Ужгород, ул.Проектная, 4